

ĐÈN GẮN TƯỜNG CẢM BIẾN

GT16.PIR 180/15W




Đèn tích hợp cảm biến hồng ngoại PIR và cảm biến ánh sáng:

- Khi ánh sáng môi trường < 80 lux và phát hiện có chuyển động trong vùng hoạt động của cảm biến, đèn tự động bật sáng, sau 60 ± 10 giây nếu không phát hiện chuyển động đèn tự động tắt.
- Khi ánh sáng môi trường > 80 lux, đèn sẽ không tự động bật sáng khi phát hiện có chuyển động trong vùng hoạt động của cảm biến

Khoảng cách phát hiện:

- Gắn tường cao 2-3 m: (2-5) m

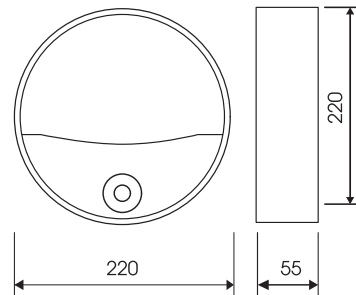

GT16.PIR 220x100/15W




Đèn tích hợp cảm biến hồng ngoại PIR và cảm biến ánh sáng:

- Khi ánh sáng môi trường < 80 lux và phát hiện có chuyển động trong vùng hoạt động của cảm biến, đèn tự động bật sáng, sau 60 ± 10 giây nếu không phát hiện chuyển động đèn tự động tắt.
- Khi ánh sáng môi trường > 80 lux, đèn sẽ không tự động bật sáng khi phát hiện có chuyển động trong vùng hoạt động của cảm biến

Khoảng cách phát hiện:

- Gắn tường cao 2-3 m: (2-5) m



Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước
	W	V		lm/W	lm	K		Giờ	mm
GT16.PIR 180/15W	15	150÷250	0.5	63/60	950/900	6500/3000	80	25.000	220x55
GT16.PIR 220x100/15W	15	150÷250	0.5	63/60	950/900	6500/3000	80	25.000	220x100x55