

Những điểm chính :


- Có đầy đủ các chức năng: Truyền 11 lệnh, 22 lệnh tới 2 hay 3 vị trí trên tàu.
- Là sự lựa chọn đầu tiên cho sản phẩm tay chuông sử dụng rô le.
- Hệ thống đèn quay và còi báo theo tiêu chuẩn của hầm máy.
- Giao diện người – máy dễ sử dụng kết hợp với kích thước nhỏ gọn.

Hoạt động :

Khi cần ra lệnh người vận hành ấn nút tương ứng với cấp tốc độ và chiều tiến hay lùi ở trên mặt hộp. Đèn ở vị trí đó sẽ sáng nhấp nháy báo hiệu có lệnh được truyền. Lập tức đèn tương ứng bên dưới buồng máy sẽ

sáng nhấp nháy và hệ thống đèn quay , còi báo hoạt động. Người thợ máy sẽ phát hiện có lệnh được truyền xuống và thao tác trả lời bằng cách ấn vào nút tại vị trí đèn đang nhấp. Khi đó cả 2 đèn trên cabin và buồng máy sẽ giữ nguyên trạng thái sáng, đèn quay và chuông dưới buồng máy sẽ tắt báo hiệu lệnh đã được thực hiện.

Khi cần truyền lệnh từ buồng máy lên cabin, người thợ máy thao tác ấn nút tương ứng với tốc độ và chiều tiến hay lùi trên mặt hộp. Lập tức đèn sẽ sáng nhấp nháy ở vị trí tương ứng và còi chip kêu báo cho người điều khiển trên cabin biết có lệnh được truyền lên. Người vận hành trả lời buồng máy bằng cách ấn trực tiếp lên nút đó. Còi chip trên cabin tắt, đèn trên nút ấn giữ nguyên trạng thái sáng báo hiệu lệnh đã được thực hiện. Ở bộ tay chuông cho 2 máy ta có thể thực hiện truyền 2 lệnh của 2 máy mà không ảnh hưởng gì tới nhau.

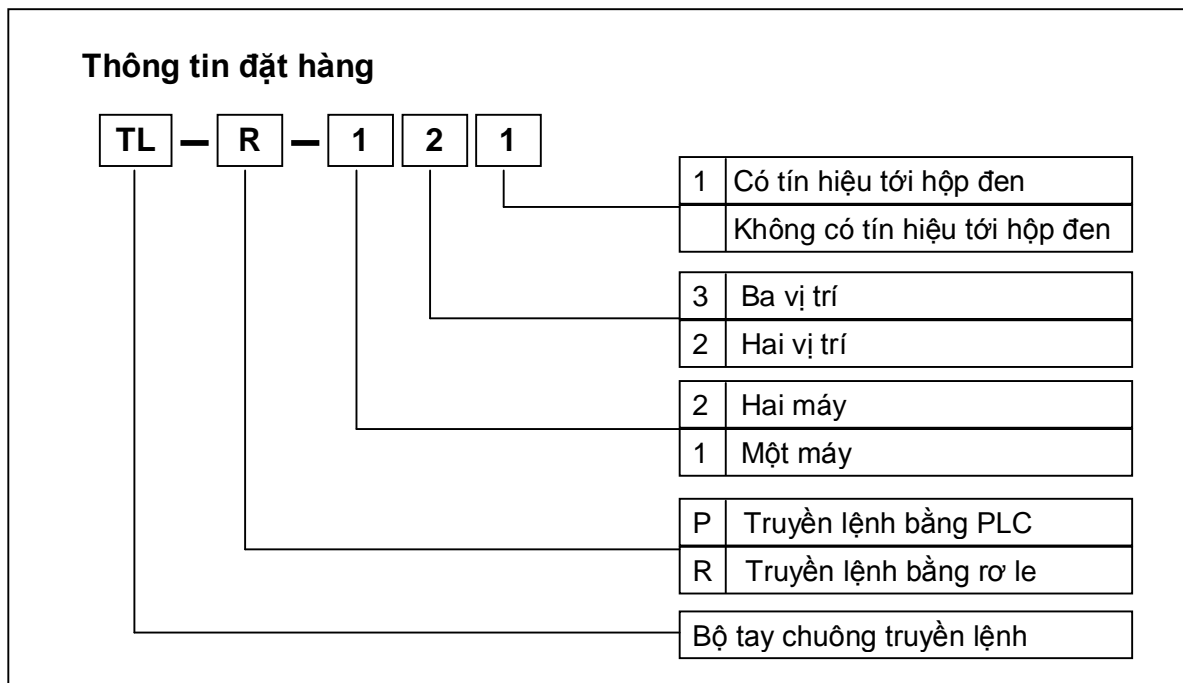

Các thông tin về bộ sản phẩm :

- Bộ tay chuông truyền lệnh có 11/22 nút lệnh, 1 nút test tất cả các vị trí, 2 đèn báo nguồn 220 VAV/24 VDC, 1 nút chỉnh độ sáng và 1 công tắc xoay để phân quyền cho các vị trí(công tắc xoay chỉ có ở hộp chính).
- 11 nút lệnh bao gồm 4 lệnh tiến, 4 lệnh lùi, 1 lệnh stop, 1 lệnh chuẩn bị máy và 1 lệnh kết thúc máy.
- Sử dụng toàn bộ role và nút ấn của hãng IDEC để nâng cao độ tin cậy, an toàn, và dễ dàng thay thế khi hỏng hóc hoặc có sự cố xảy ra.

- Toàn bộ role được bố trí hợp lí trên vĩ mạch in và được kết nối bằng cáp tới mạch cầu đấu, giảm thiểu tối đa khả năng phát sinh lỗi.
- Sử dụng nguồn 220VAC và tự động chuyển sang nguồn 24VDC của ác quy khi mất nguồn 220VAC.
- Cung cấp 11/22 tín hiệu tới hộp đen để giám sát.
- Toàn bộ đèn là đèn Led cho độ sáng hơn và tiết kiệm điện năng hơn.

Thông tin lắp đặt :

- Các hộp truyền lệnh có kích thước giống nhau: 300/200/170 mm.
- Với tay chuông cho 1 máy chỉ cần 20 dây kết nối giữa các hộp.
- Với tay chuông cho 2 máy chỉ cần 32 dây kết nối giữa các hộp.
- Các cầu đấu đã được đánh số để thuận lợi cho việc đấu dây.

Thông tin liên hệ :

Công ty CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN

BAO AN Technique Service Joint Stock Company

Địa chỉ : Gian 5, Tổng Kho 3B, Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện Thoại: (+84) 031 379 78 77-78-79

Fax: (84) 031 3686 182

Website: <http://baoanjsc.com.vn>