


# Nẹp điện bán nguyệt Tiên Phát

- **Ứng dụng:** Được dùng để đi điện dưới nền, thi công bảo vệ hệ thống dây dẫn điện và dây tín hiệu trong văn phòng, siêu thị và các cửa hàng.
- **Đặc tính:** Đi dây nổi thẩm mỹ, an toàn; Chống cháy; Máng nẹp và nắp ăn khớp; Thi công dễ dàng, tháo và đóng nhanh chóng; Không bị bung sau khi thi công.
- **Kiểm định:**
  - + Kiểm định bởi Quatest 3 (Trung tâm Kiểm định Đo lường Chất lượng Khu Vực 3 Tp.HCM)
  - + Đạt tiêu chuẩn IEC 61084-2-1:1996 với các tiêu chuẩn
  - + Mẫu nẹp không bị nứt khi va đập (thử ở nhiệt độ -5 độ C, vật va đập có khối lượng 0.5kg, rơi từ độ cao 100m)
  - + Chịu được điện áp 2500V trong 1 phút
  - + Điện trở cách điện sau khi thử ẩm 48h trên 100mOhm
  - + Nẹp tự tắt khi cháy
  - + Nẹp không bị biến dạng sau khi thử giữ cáp theo phương thẳng đứng và phương ngang sau 2 tiếng.

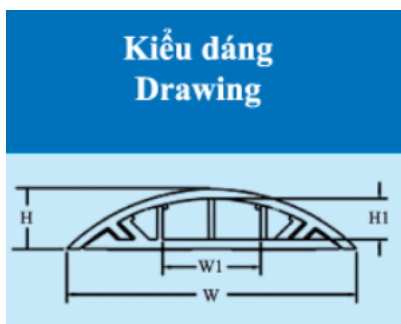

Mã SP	Tên sản phẩm	Quy cách (WxH)	Quy cách (W1xH1)	Chiều dài	ĐVT	Đóng gói
DL30	Bán nguyệt 3P	30 mm x 12 mm	26 mm x 9 mm	1m2	Cây	40 cây/thùng
DL40	Bán nguyệt 4P	40 mm x 16 mm	20 mm x 11 mm	1m2	Cây	25 cây/thùng
DL60	Bán nguyệt 6P	60 mm x 22 mm	31 mm x 16 mm	1m2	Cây	12 cây/thùng
DL80	Bán nguyệt 8P	80 mm x 22 mm	59 mm x 18 mm	1m2	Cây	10 cây/thùng
DL100	Bán nguyệt 1 tấc	100 mm x 26 mm	-	1m2	Cây	10 cây/thùng