




명료하고 경쾌한 음색으로 정확한 메시지를 전달하는 판넬 부착형 시그널 폰

- 명료하고 경쾌한 고화음 음색으로 정확한 메시지를 전달하는 판넬 부착형 시그널 폰
- 부착용 홀 치수가 일반계기용 치수(62x62)와 동일하여 취부홀가공 작업이 편리하며, 호환성이 높은 제품
- 기기 뒷면에 인출되어 있는 볼륨으로 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람의 다양한 음색을 메시지의 용도에 따라 선택가능
- 각종 자동판매기, 공작기계 및 로봇 생산라인의 제어반, 전력수배전반 등의 정보전달에 적합
- 재질 : ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP23


- Panel-attached electronic siren with simple and clear sound tone which ensures accurate signal transmission
- Having the same dimension of attachment hole as it in general instrument(62x62), ensuring easy hole operation for product installation and high compatibility
- Volume can be adjusted by an instrument inside.
- Possible to select one of various sound tones, warning sound, melody and alarm according to the purpose of message.
- Suitable for transmitting information of vending machine, engineering machine, control panel for robotized production line and power distribution panel
- Material : ABS
- Certificate : CE
- Protection class : IP23



외형도 (External view drawing)

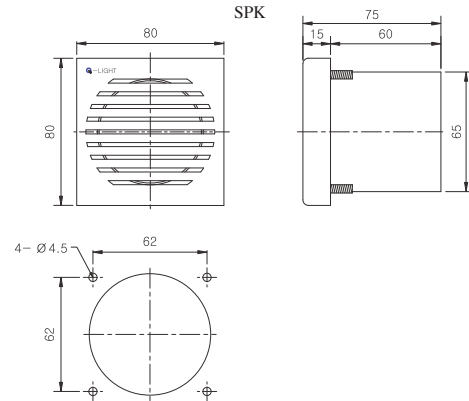

결선도 (Connection Diagram)

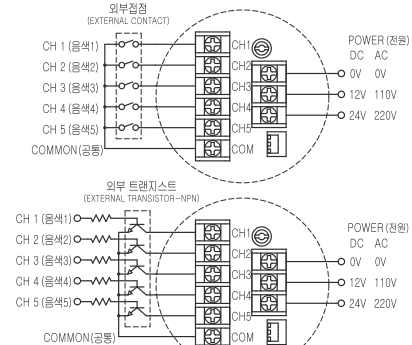

SPK 사양지정(Order Specification)

SPK 형식(Model)	- WA 음색(Sound tone)	- 220 전압(Voltage)
· SPK	· WS(경고음) · WA(알람) · WM(멜로디)	· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V

형식 Model	내장음 Built-in Sounds				사용전압과 전류 Rated Voltage & Current
	음의종류 Sound	채널 CH	음색 Sound Tone	음량 dB/m (Max)	
SPK	WS:경고음 5음 5 Warning Sounds	1	화재(火災) A-ANG音 Fire.A-ANG(WAIL)Sound	85dB	· DC12V /0.228A · DC24V /0.155A · AC110V /0.036A · AC220V /0.018A
		2	긴급(緊急) WA-U音 Emergency WA-U(YELP)Sound	85dB	
		3	구급(救急) PI-PO音 Ambulance PI-PO(HI-LOW)Sound	85dB	
		4	배악배악 PI-PI音 Machinery Fault(PI-PI-PI Short Interval)	85dB	
		5	폼 릴리시 알람 Foam Release Alarm	83dB	
	WA:알람5음 5 Alarms	1	전령음(뚜루루음) Beep, intermittent	83dB	
		2	딩-동 음 Door Chime	83dB	
		3	전화벨 소리 Phone Ring Sound	85dB	
		4	삐삐삐삐 음 PI.PI.PI.PI.Short Interval	85dB	
		5	또르릉 음 Tripping Bead Sound	85dB	
	WM:멜로디 5음 5 Melodies	1	출거운 나의 집 Sweet Home	85dB	
		2	엘리제를 위하여 For Elise	85dB	
		3	빼꾸기왈츠 Cuckoo waltz	85dB	
		4	피아노 소나타 Piano Sonata	85dB	
		5	터키 행진곡 Turkish March	85dB	

※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃
 ※ 중량 : 약 DC-0.19Kg, AC-0.21Kg
 ※ 표준사양 외 음색조합은 주문형으로 제작합니다.

※ Operating temperature : -20℃~50℃
 ※ Weight : about DC-0.19Kg, AC-0.21Kg
 ※ The combination of sound tone is custom-made(except standard specification)