

ST56ML

Ø56mm

LED 점등/점멸형 타워램프 LED Steady/Flashing Tower Lamp

ST56ML | LED 점등형
LED Steady


ST56MLF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing

ST56ML-BZ | 부저내장 LED 점등형
LED Steady With Buzzer

ST56MLF-BZ | 부저내장 LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing With Buzzer



부저내장형 몸체입니다.
The body of this product has buzzer built-in.

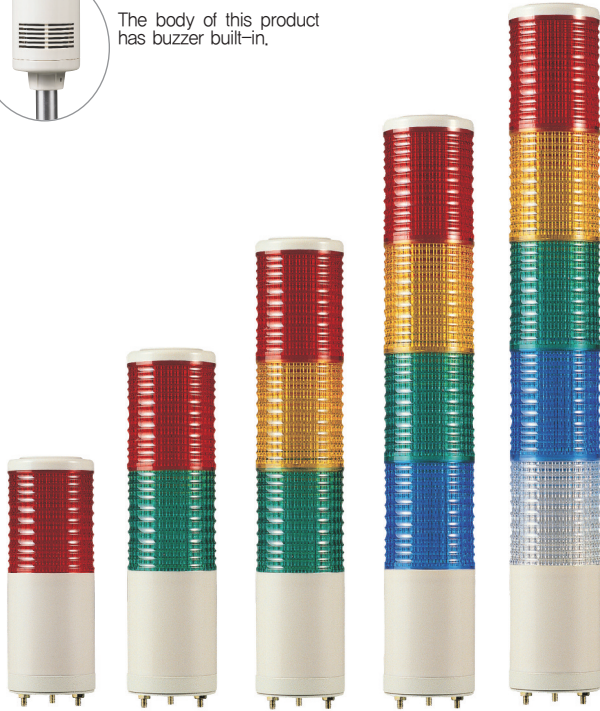

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
ST56ML LED 점등 Steady	1	AC/DC12V	0.120A	0.21Kg	적-R
		AC/DC24V	0.080A	0.21Kg	
		AC110V	0.048A	0.38Kg	
ST56MLF LED 점등/점멸 Steady /Flashing	2	AC/DC12V	0.240A	0.29Kg	적-R 녹-G
		AC/DC24V	0.160A	0.29Kg	
		AC110V	0.057A	0.46Kg	
ST56ML-BZ LED 점등부저 Steady with Buzzer	3	AC/DC12V	0.360A	0.38Kg	적-R 황-A 녹-G
		AC/DC24V	0.240A	0.38Kg	
		AC110V	0.066A	0.55Kg	
		AC220V	0.033A	0.55Kg	
ST56MLF-BZ LED 점등/점멸 부저 Steady /Flashing with Buzzer	4	AC/DC12V	0.480A	0.46Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
		AC/DC24V	0.320A	0.46Kg	
		AC110V	0.075A	0.63Kg	
		AC220V	0.037A	0.63Kg	
	5	AC/DC12V	0.600A	0.55Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B 백-W
		AC/DC24V	0.400A	0.55Kg	
		AC110V	0.082A	0.72Kg	
		AC220V	0.041A	0.72Kg	

신호선 부저선 전류 (1단 기준) (Signal, Buzzer Line Current-1Layer)


전압 Rated Voltage	AC/DC12V	AC/DC24V	AC110V	AC220V
신호선 전류 Signal Line Current	0.110A	0.072A	0.040A	0.020A
부저선 전류 Buzzer Line Current	0.015A	0.028A	0.021A	0.038A



소형으로 부저음 출력과 점멸 동작이 가능한 다기능 제품
LED 광원 Ø56mm 직부형 타워램프

- 주위 환경 최고 60°C에서도 사용가능한 UL 인증제품(주문제작 사양제품)
- 고회도 LED를 광원으로 채택한 56mm 직부 고급형 제품
- 산광 면적이 경제형보다 2배 넓어 먼 거리 시인성이 우수한 제품
- 컨넥터형 그로브 결합 구조로 단별 색상 교환 및 보수, 유지가 편리
- 점멸수 : 60~80/min.
- 부저내장형 음량 : Max.90dB/m *2음 부저형은 주문 제작
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 기술 인증 : CE * 보호 등급 : IP23(부저형), IP44(일반형)
- A product certified by UL which can be used under Max. temperature 60°C (Optional Product)
- Luxury product of 56mm self-standing type with high-brightness LED as light source
- Excellent in visibility with light diffusion area two times as large as it in economical product
- Easy to change color kit, repair and maintain with connector globe-type structure
- Flashes/min. : 60~80/min.
- Built-in buzzer type volume : Max.90dB/m
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Certificate : CE
- Protection class : IP23(Buzzer Type), IP44(Without Buzzer)

외형도 (External view drawing)

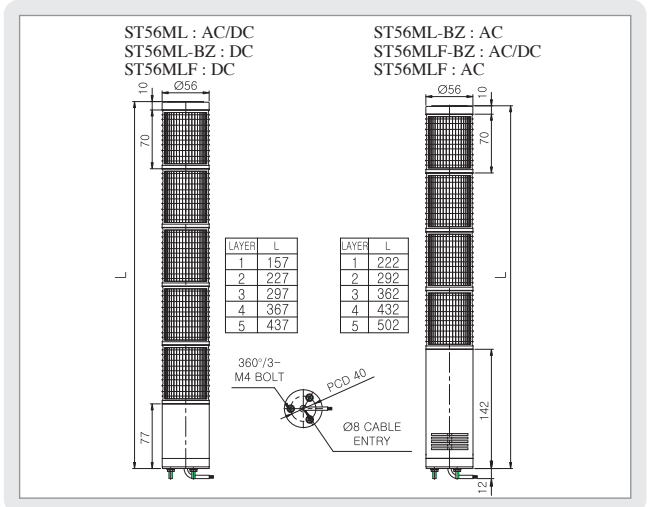

결선도 (Connection Diagram)

- 외부 점접을 이용한 결선도는 Page128을, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12를 참조하시기 바랍니다.
- Refer to page 128 for wiring by using external contact point and refer to page 12 for wiring by using transistor(I/O unit)

ST56ML SERIES 사양지정(Order Specification)

ST56ML	- 2	- 24	- RG
형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· ST56ML	· 1-1단	· 12-DC12V	· R-적(Red)
· ST56ML-BZ	· 2-2단	· 24-DC24V	· A-황(Amber)
· ST56MLF	· 3-3단	· 110-AC110V	· G-녹(Green)
· ST56MLF-BZ	· 4-4단	· 220-AC220V	· B-청(Blue)
	· 5-5단		· W-백(White)

- ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- ※ AC용 각단별 전원 직접 공급방식은 주문제작합니다. (결선시 전원선이 DC용(ST56ML)과 동일하며 전체 높이 변화가 있습니다.)
- ※ UL 인증품(class2, DC24V 한정)은 주문시 별도 제작 공급합니다.
- ※ Product user may select the combination of colors.
- ※ Direct power supply to each layer for AC is custom-made. (For connection, power supply line is same in type as in DC(ST56ML) and changeable in total height.)
- ※ UL certified product(class2, DC24V only) is custom made.