

STD56L STD56B

SERIES LENS Ø56mm - 105dB

신호음 내장 적층식 타워표시등
Tower Light with Siren



STD56L | LED 점등형
LED Steady

STD56LF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing

STD56B | 전구 점등형
Bulb Steady

STD56BF | 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/Flashing



STD56L/STD56B

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB/m (Max)	전압 Rated Voltage	색상 Color	중량 Weight
STD56L LED 점등형 LED Steady		WS 경고음 5음 5 Warning sounds	105dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W	STD56L-1 DC-0.99Kg AC-1.38Kg
STD56LF LED 점등/점멸형 LED Steady/ Flashing	· 1-1단 · 2-2단 · 3-3단	WM 멜로디 5음 5 Melodies	105dB			STD56L-2 DC-1.23Kg AC-1.62Kg
STD56B 전구 점등형 Bulb Steady	· 4-4단 · 5-5단	WA 알람 5음 5 Alarms	103dB			STD56L-3 DC-1.47Kg AC-1.86Kg
STD56BF 전구 점등/점멸형 Bulb Steady/ Flashing	· 4-4단 · 5-5단	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	95dB			STD56L-4 DC-1.71Kg AC-2.10Kg
						STD56L-5 DC-1.95Kg AC-2.34Kg

* 표시등부의 상세사양은 page 134~136의 ST56L, ST58B Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9를 참고하십시오.

* 표준제품은 음색 신호선이 인출됩니다. 신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.

* For detailed specification
- signal light : see ST56L, ST58B series in page 134~136.
- sound tone : see page 8~9.

* In case of standard product, signal sound tone line can be drawn out. Select sound tone by connecting signal line to outside contact..

STD56L SERIES 사양지정(Order Specification)

STD56L - 3 - WA - 220 - RAG

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)
· STD56L	· 1-1단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· STD56LF	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· STD56B	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
· STD56BF	· 4-4단	· WV(음성)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
	· 5-5단			■ W-백(White)

* 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.

* Product user may select the combination of colors.




고음량 PHONE을 탑재한 Ø56 타워램프


원격감시장비, 전용기의 시청각 신호전달용으로 적합

- 외경 56mm의 타워표시등과 신호음폰이 일체형으로 구성된 제품
- 원격 감시 장비, 전용기, 로봇생산라인, 대형기기의 시청각 신호 전달에 적합
- 그로브 표준 색상배열
 - 1단 : ■ 적-R
 - 2단 : ■ 적-R ■ 녹-G
 - 3단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
 - 4단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
 - 5단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP54
- Integrated product with 56mm diameter tower signal light and signal sounder
- Smaller than any other similar products of rivals and having a variety of functions by employing this company's own unique built-in horn structure
- Standard lens color arrangement
 - 1 layer : ■ -R
 - 2 layers : ■ -R ■ -G
 - 3 layers : ■ -R ■ -A ■ -G
 - 4 layers : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B
 - 5 layers : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B ■ -W
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP54

외형도 (External view drawing)

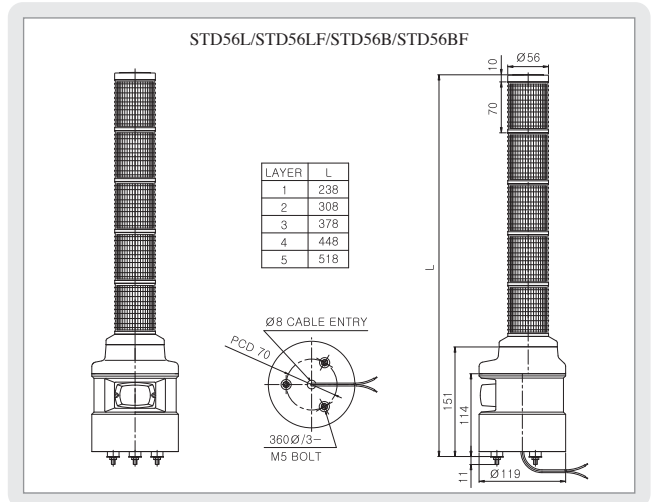

결선도 (Connection Diagram)

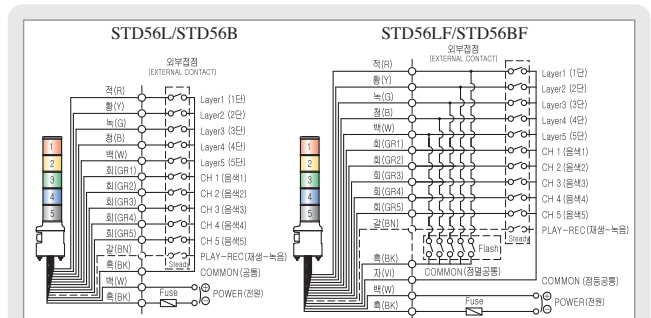

- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- 백색선을 (+)극성에 결선, 흑색선을 (-)극성에 결선
- 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- 외부접점을 이용한 결선도는 상기 결선도를, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12~13을 참조하시기 바랍니다.
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- W (+) connection, BK (-) connection
- Signal line: UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- Refer to above diagram for wiring by using external contact point and refer to page 12,13 for wiring by using transistor(I/O unit)