



Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60598, là loại đèn dạng batten siêu mỏng. Kiểu dáng gọn nhẹ, hiện đại thích hợp cho hầu hết các công trình dân dụng, thương mại... Sản phẩm góp phần làm tăng thêm vẻ sang trọng và thẩm mỹ cho mọi công trình.

#### Vật liệu:


- Thân đèn KF và DTF làm bằng thép cao cấp sơn tĩnh điện trên dây chuyền sơn tự động, được xử lý Phosphat chống rỉ sét.
- Sử dụng được Ballast điện tử hoặc điện tử.
- Chân đèn tiếp xúc điện tốt, giữ bóng chắc chắn, phù hợp gắn cho các loại bóng neon. Làm từ nhựa PC cao cấp chịu nhiệt, chống cháy, chống lão hóa.

#### Bóng:

- Sử dụng được bóng T8 (18W-36W) hoặc Led (9W-18W).
- Điện áp vào: 220V-50Hz.



DTF 120



DTI: thân đèn bằng INOX




KF và DTF: sơn tĩnh điện



DTF 240



Ballast siêu mỏng MD100

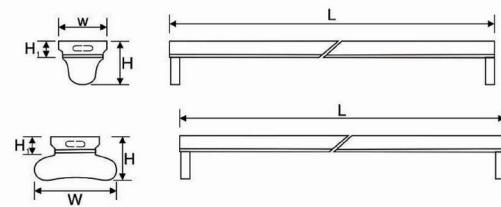

MÃ SP	BÓNG	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H <sub>1</sub> (mm)
KF 120	1x18W	612	56	60	25
KF 140	1x36W	1222	56	60	25
KF 220	2x18W	612	95	60	25
KF 240	2x36W	1222	95	60	25
DTF 120	1x18W	612	56	60	25
DTF 140	1x36W	1222	56	60	25
DTF 220	2x18W	612	95	60	25
DTF 240	2x36W	1222	95	60	25
DTI 120	1x20(18W)	612	56	60	25
DTI 140	1x40(36W)	1222	56	60	25
DTI 220	2x20(18W)	612	95	60	25
DTI 240	2x40(36W)	1222	95	60	25