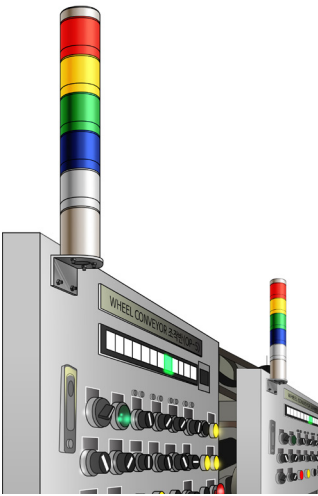

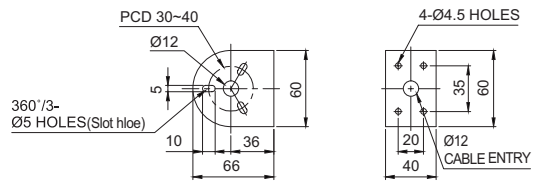
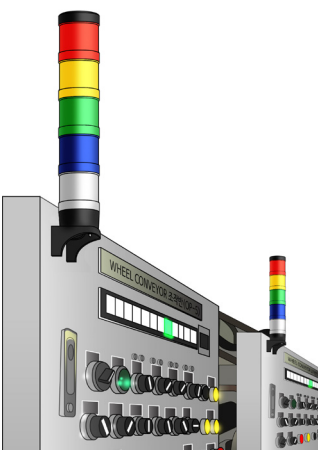

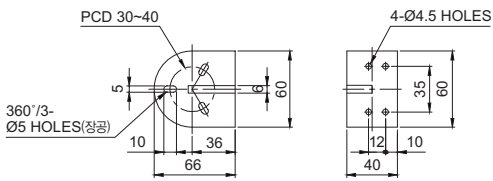
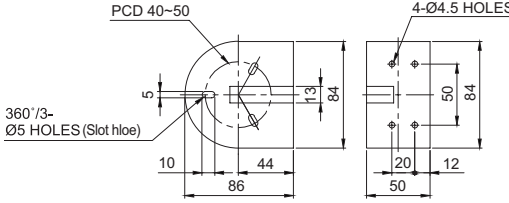




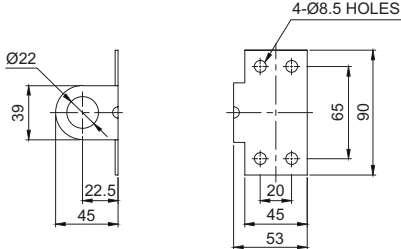

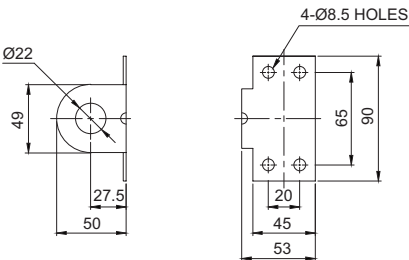
CÁC LOẠI CHÂN ĐỂ ĐÈN THẤP

(Đơn vị: mm)

Đặc điểm	Hình ảnh	Kích thước và sản phẩm ứng dụng
<p>Chân đế lắp trực tiếp loại tiêu chuẩn cho các kiểu đèn tín hiệu/cảnh báo. Được sử dụng để gắn sản phẩm trên một bề mặt thẳng đứng như bề mặt tường.</p> <p>Chất liệu: thép Màu: bạc, trắng ngà</p> 	 <p>TWS45</p>	 <p>ST45MB, ST45MBF, ST45ML, ST45MLF, ST56MB, ST56MBF, ST56ML, ST56MLF, ST56MEL, ST56MELF, STG40ML, STG40MLF, STG50ML, STG50MLF, STG50MFL, STC45ML, STC45MLF, STC56ML, STC56MLF, STC56MEL, STC56MELF, QTG50ML, QTG50MLF, QTG60ML, QTG60MLF, QTC50ML, QTC50MLF, QTC60ML, QTC60MLF, QTR50ML, QTR50MLF, QTR60ML, QTR60MLF, QT50ML, QT50MLF, QT50MLS, QT50MLR</p>
<p>Cấu trúc chân đế lắp đặt cao cấp được thiết kế không để lộ dây nguồn ra ngoài. Được sử dụng để gắn sản phẩm trên một bề mặt thẳng đứng như bề mặt tường</p> <p>Chất liệu: PC Màu: đen, trắng ngà</p> 	 <p>TWA45</p>	 <p>ST45MB, ST45MBF, ST45ML, ST45MLF, ST56MB, ST56MBF, ST56ML, ST56MLF, ST56MEL, ST56MELF, STG40ML, STG40MLF, STG50ML, STG50MLF, STG50MFL, STC45ML, STC45MLF, STC56ML, STC56MLF, STC56MEL, STC56MELF, QTG50ML, QTG50MLF, QTG60ML, QTG60MLF, QTC50ML, QTC50MLF, QTC60ML, QTC60MLF, QTR50ML, QTR50MLF, QTR60ML, QTR60MLF, QT50ML, QT50MLF, QT50MLS, QT50MLR</p>  <p>ST80MB, ST80MBF, ST80ML, ST80MLF, STC80ML, STC80MLF, QTG70ML, QTG70MLF, QTC70ML, QTC70MLF, QTR70ML, QTR70MLF, QT70ML, QT70MLF, QT70MLS, QT70MLR</p>

CÁC LOẠI CHÂN ĐỂ ĐÈN THẤP

(Đơn vị: mm)

Đặc điểm	Hình ảnh	Kích thước và sản phẩm ứng dụng
<p>Đây là một giá đỡ lắp đặt thẳng đứng của đèn thấp siêu nhỏ.</p> <p>Nó được sử dụng khi gắn sản phẩm trên bề mặt thẳng đứng như tường.</p> <p>Chất liệu: thép</p> <p>Màu : bạc, trắng ngà</p> 	 <p>STAWB25</p>	 <p>4-Ø8.5 HOLES</p> <p>Ø22</p> <p>39</p> <p>22.5</p> <p>45</p> <p>20</p> <p>45</p> <p>53</p> <p>65</p> <p>90</p> <p>STA25SLM, STA35SL, STA35SLM</p>
	 <p>STAWB45</p>	 <p>4-Ø8.5 HOLES</p> <p>Ø22</p> <p>49</p> <p>27.5</p> <p>50</p> <p>20</p> <p>45</p> <p>53</p> <p>65</p> <p>90</p> <p>STA45SLM</p>