


BÓNG ĐÈN LED BULB TRỤ NHÔM NHỰA





TR60N2/10W.H

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





TR70N2/12W.H

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





TR70N1/14W.H

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





TR80N1/20W.H

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI




Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxH)
	W	V		lm/W	lm	K		Giờ	mm
TR60N2/10W.H	10	150 ÷ 250	0.5	80-95	800-950	3000/4000/6500	83	20000	60x118
TR70N2/12W.H	12	150 ÷ 250	0.5	90-95	1080-1140	3000/4000/6500	83	20000	70x128
TR70N1/14W.H	14	150 ÷ 250	0.5	85-95	1190-1330	3000/4000/6500	83	20000	70x128
TR80N1/20W.H	20	150 ÷ 250	0.5	93-95	1860-1900	3000/4000/6500	83	20000	80x143




TR100N1/30W.H

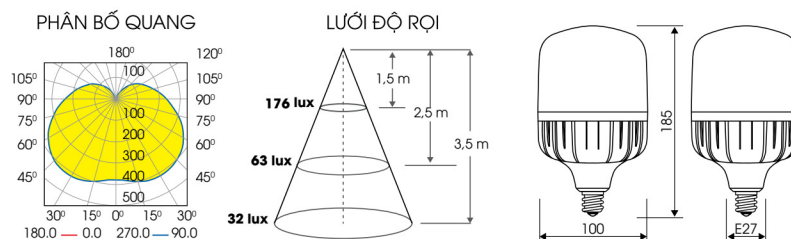

TR120N1/40W.H

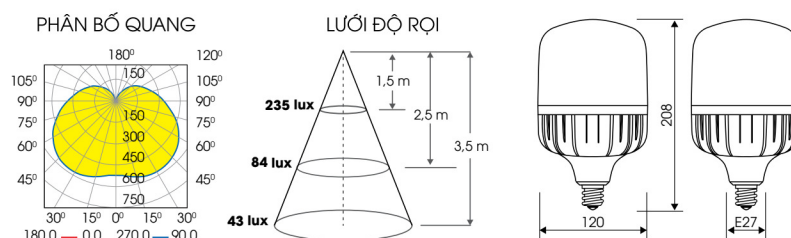

TR140N1/50W.H

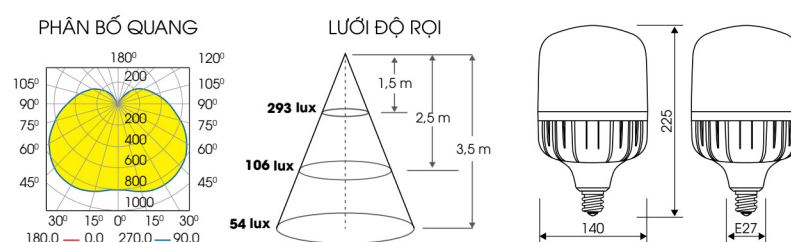

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxC)
	W	V		lm/W	lm	K		Giờ	mm
TR100N1/30W.H	30	150 ÷ 250	0.5	85-95	2550-2850	3000/4000/6500	83	20000	100x185
TR120N1/40W.H	40	150 ÷ 250	0.5	85-95	3400-3800	3000/4000/6500	83	20000	120x208
TR140N1/50W.H	50	150 ÷ 250	0.5	85-95	3400-4750	3000/4000/6500	83	20000	140x225