

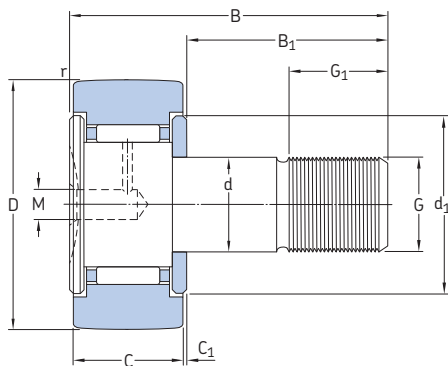


Cam followers D 16 – 32 mm




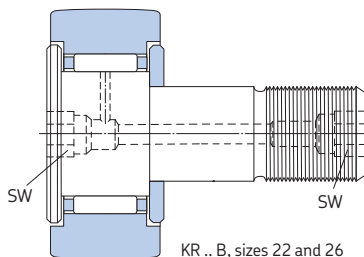


KR, sizes 16 and 19
(KR .. PPA, sizes 16 and 19
are with axial sliding rings)



KR .. B, sizes 22 and 26
(KR .. PPA, sizes 22 and 26
are with axial sliding rings)

Dimensions																Mass	Designation
D	C	d	B	B ₁	B ₂	C ₁	d ₁	G	G ₁	M	M ₁	r _{min}	SW	c	B ₃		
mm																kg	—
16	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	—	—	0,019	KR 16
	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	—	—	0,018	KR 16 PPA
	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	—	—	0,15	4	—	—	0,019	KR 16 PPSKA
	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	—	—	0,019	KRV 16 PPA
	11	9	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	0,5	7	0,02	KRE 16 PPA
19	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	—	—	0,029	KR 19
	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	—	—	0,029	KR 19 PPA
	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	—	—	0,15	4	—	—	0,029	KR 19 PPSKA
	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	—	—	0,031	KRV 19 PPA
	11	11	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	0,5	9	0,032	KRE 19 PPA
22	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	—	—	0,045	KR 22 B
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	—	—	0,043	KR 22 PPA
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	—	—	0,045	KRV 22 PPA
	12	13	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	0,5	10	0,047	KRE 22 PPA
26	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	—	—	0,059	KR 26 B
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	—	—	0,057	KR 26 PPA
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	—	—	0,059	KRV 26 PPA
	12	13	36	23	—	0,6	17,5	M 10×1	12	4	—	0,3	5	0,5	10	0,062	KRE 26 PPA
30	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	0,092	KR 30 B
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	0,088	KR 30 PPA
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	0,091	KRV 30 PPA
	14	15	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	0,5	11	0,093	KRE 30 PPA
32	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	0,1	KR 32 B
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	0,1	KR 32 PPA
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	0,1	KRV 32 PPA
	14	15	40	25	6	0,6	23	M 12×1,5	13	4	3	0,6	6	0,5	11	0,1	KRE 32 PPA

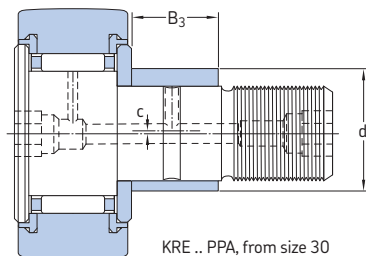

Designation	Basic load ratings		Fatigue load limit	Maximum radial loads		Limiting speed
	dynamic C	static C ₀		dynamic F _r	static F _{0r}	
–	kN		kN	kN		r/min
KR 16	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KR 16 PPA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KR 16 PPSKA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KRV 16 PPA	4,73	6,55	0,72	4,05	5,7	4 300
KRE 16 PPA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KR 19	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KR 19 PPA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KR 19 PPSKA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KRV 19 PPA	5,28	8	0,88	5,1	7,35	4 000
KRE 19 PPA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KR 22 B	4,4	5	0,56	4,25	6	5 300
KR 22 PPA	4,4	5	0,56	4,25	6	5 300
KRV 22 PPA	6,05	9,15	1,04	5,7	8,15	3 600
KRE 22 PPA	4,4	5	0,56	4,25	6	5 300
KR 26 B	4,84	6	0,655	9,3	13,2	5 300
KR 26 PPA	4,84	6	0,655	9,3	13,2	5 300
KRV 26 PPA	6,82	11	1,25	11,4	16,3	3 600
KRE 26 PPA	4,84	6	0,655	9,3	13,2	5 300
KR 30 B	6,44	8	0,88	7,8	11,2	4 800
KR 30 PPA	6,44	8	0,88	7,8	11,2	4 800
KRV 30 PPA	8,97	14,6	1,66	11	15,6	3 200
KRE 30 PPA	6,44	8	0,88	7,8	11,2	4 800
KR 32 B	6,71	8,5	0,95	10,6	15	4 800
KR 32 PPA	6,71	8,5	0,95	10,6	15	4 800
KRV 32 PPA	9,35	15,3	1,76	14,3	20,4	3 200
KRE 32 PPA	6,71	8,5	0,95	10,6	15	4 800