

CLOSED-END CONNECTORS


หัวต่อสายหุ้มฉนวนรูปทรงแท่ง (แบบขาวขุ่น)

(N TYPE)

Material: Copper

Surface: Tin plated

Insulation: Polyamide



Item No.	TIS Wire Size mm ²	Color	DIMENSIONS (MM.)	AWG	DIN mm ²	Q'TY in box
			L			
N 1.5	0.5-1.5	Milky White	18.1	22-16	0.5-1.5	1,000
N 2.5	1.5-2.5		20.1	16-14	1.5-2.5	500
N 6	4-6		24.8	12-10	4-6	250
N 10	10		27.5	8	10	250

WIRE-NUT CONNECTORS

ไวร์นัท สปริงเหล็ย หุ้มฉนวน


(P TYPE)

Material: Brass

Surface: Square

spring steel wire

Insulation: P.P.



ขดลวดสปริงภายในเป็นเส้นเหล็ย
ช่วยล็อกและรัดสายให้แน่นจับ
Inner assembled with square
spring steel wires

Item No.	TIS Wire Size mm ²	Color	AWG	DIN mm ²	Q'TY in box
P 1-11	0.5-1.5	Gray	22-16	0.5-1.5	1,000
P 2-22	0.5-2.5	Blue	22-14	0.5-2.5	500
P 3-33	0.5-2.5	Orange	22-14	0.5-2.5	400
P 4-44	1-4	Yellow	18-12	1-4	250
P 6-66	1-6	Red	18-10	1-6	200

QUICK SPLICES


ตลับหนีบสาย หุ้มฉนวน

(SS TYPE)

Material: Brass

Surface: Tin plated

Insulation: P.P.

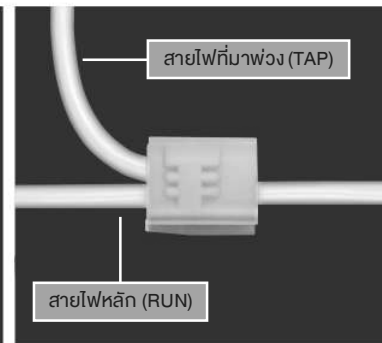

Item No.	TIS Wire Size mm ²	Color	AWG	DIN mm ²	Q'TY in box
SS 1.5	1.5	Red	22-16	0.5-1.5	200
SS 2.5	2.5	Blue	16-14	1.5-2.5	200
SS 4	6	Yellow	12-10	4-6	100