



SUNFAN
FANS & BLOWERS

CATALOGUE

QUẠT CÔNG NGHIỆP SUNFAN




01 GIAO HÀNG

Miễn phí giao hàng cho quý khách hàng với tất cả các giá trị đơn hàng trong Nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh.



02 ĐỔI TRẢ HÀNG

Hỗ trợ đổi mới sản phẩm bao gồm cả chi phí sản phẩm lẫn phí vận chuyển khi sản phẩm có lỗi từ NSX.



03 BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành tại TTBH của Hãng. Nhân viên công ty có thể hướng dẫn Quý khách hàng đến Hãng hoặc sẽ thay mặt Quý khách hàng liên hệ để bảo hành sản phẩm.

Trụ Sở Chính: Tầng 1, Số nhà 6B, ngõ 298/31 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh Miền Bắc: 298 Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Chi nhánh Miền Nam: 236 An Dương Vương, P.16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

0965.11.07.94

diencosunfan@gmail.com

www.quatcongnghip.vn

www.quatcongnghip.vn

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ SUNFAN VIỆT NAM tự hào là nhà cung cấp uy tín các giải pháp quạt công nghiệp toàn diện tại Việt Nam. Với hơn [số năm kinh nghiệm] hoạt động trong lĩnh vực, chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nhờ:

Sản phẩm đa dạng: Cung cấp đầy đủ các loại quạt công nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, từ quạt hút, quạt thổi đến quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt cao áp, quạt chống cháy nổ, v.v.

Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng mức giá hợp lý nhất đi kèm với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình tư vấn miễn phí, thiết kế hệ thống quạt theo yêu cầu, cung cấp phụ kiện chính hãng, bảo hành dài hạn.

Chất lượng cao: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu suất cao, độ bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, hoạt động êm ái.



Mục lục

GIỚI THIỆU, MỤC LỤC

02

QUẠT CẮT GIÓ
QUẠT NỐI ỐNG

03

QUẠT NỐI ỐNG
QUẠT SÒ CAO ÁP

04

QUẠT THÔNG GIÓ PHÒNG NỔ
QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG

05

QUẠT HÚT TẢN NHIỆT
QUẠT HÚT, CẤP GIÓ

06

QUẠT HƯỚNG TRỤC PHÒNG NỔ
QUẠT HƯỚNG TRỤC GIÁN TIẾP
QUẠT HÚT ÂM TRẦN

07

QUẠT SÀN
QUẠT ỚP TRẦN
QUẠT HƠI NƯỚC

08

QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI
QUẠT LY TÂM MINI

09

QUẠT VUÔNG
QUẠT TRÒN

10

Quạt cắt gió còn gọi là quạt chắn gió, là một thiết bị có chức năng đặc biệt, đóng vai trò như một bức màn chắn vô hình ngăn cách giữa 2 không gian. Do đó chúng thường được lắp đặt ở cửa ra vào ở trong những không gian có điều hòa để ngăn hơi lạnh / hơi ấm thoát ra bên ngoài cũng như ngăn chặn bụi bẩn, côn trùng xâm nhập. Việc sử dụng quạt chắn gió không chỉ thay đổi tốc độ và hướng dòng không khí gần cửa ra vào của tòa nhà mà còn làm giảm hiệu quả sự trao đổi nhiệt và độ ẩm giữa hai bên cửa mở để đạt được hiệu quả cách ly không khí.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	TỐC ĐỘ v/p	LƯỢNG GIÓ m ³ /h	KÍCH THƯỚC cm	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg	TẦN SỐ Hz
FM-1206	100	220	11	800	60*15.1*18.2	<50	11	50
FM-1209	125	220	11	1.200	90*15.1*18.2	<57	13	50
FM-1210	140	220	11	1.300	100*15.1*18.2	<57	13,5	50
FM-1212	160	220	11	1.600	120*15.1*18.2	<58	15,5	50
FM-1215	200	220	11	2.100	150*15.1*18.2	<59	17	50
FM-1218	230	220	11	2.700	180*15.1*18.2	<60	22	50
FM-1220	260	220	11	3.200	200*15.1*18.2	<65	25	50




Quạt nối ống hay còn gọi là quạt hút tăng áp đường ống có cấu tạo hình trụ tròn có 2 đầu miệng là hút và thổi. Quạt có thiết kế nhỏ gọn màu sắc bắt mắt dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian có thể gắn tường, gắn trần tùy theo không gian cũng như môi trường lắp đặt. Chất liệu quạt được là từ nhựa ABS chất lượng cao giúp quạt có độ bền tuyệt đối, quạt nối ống dùng trong nhu cầu hút mùi, hút khói bếp, cấp khí tươi, tăng áp đường ống.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯỢNG GIÓ m ³ /min	ÁP SUẤT Pa	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg	TẦN SỐ Hz
HT-75P	35	220	2.600	220	150	31	1,4	50
HT-100P	35	220	2.600	220	150	31	1,4	50
HT-125P	45	220	2.600	310	180	34	2,5	50
HT-150P	75	220	2.600	540	300	38	3	50
HT-200P	130	220	2.600	900	350	43	4	50
HT-250P	225	220	2.450	1.405	488	50	9	50
HT-315P	320	220	2.500	2.900	630	65	15	50




Quạt nổi ống hay còn gọi là quạt hút tăng áp đường ống có cấu tạo hình trụ tròn có 2 đầu miệng là hút và thổi. Quạt có thiết kế nhỏ gọn màu sắc bắt mắt dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian có thể gắn tường, gắn trần tùy theo không gian cũng như môi trường lắp đặt. Chất liệu quạt được làm 100% thép sơn tĩnh điện chống gỉ sét tuyệt đối, motor 100% dây đồng tiết kiệm điện vận hành êm.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯỢNG GIÓ m ³ /min	ÁP SUẤT Pa	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg	TẦN SỐ Hz
KTO - 100	78	220	290	2.200	350	31	3,8	50
KTO - 125	80	220	405	2.550	390	34	3,8	50
KTO - 150	130	220	720	2.150	400	38	4,9	50
KTO - 200	170	220	1.000	2.100	550	43	5,9	50
KTO - 250	180	220	1.105	2.100	570	50	5,8	50
KTO - 315	280	220	1.420	2.550	830	65	7,3	50




Quạt sò cao áp là dòng quạt ly tâm cao áp hình dáng con sò, toàn bộ quạt được làm từ 100% là thép quạt hoạt động mạnh mẽ với cột áp lớn thổi gió mạnh nên quạt sò cao áp được sử dụng chủ yếu trong các nhu cầu: thổi gió, cấp gió cấp khí tươi trong các lò sấy, bếp ăn công nghiệp...

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	CỘT ÁP Pa	TRỌNG LƯỢNG Kg
CTZ 250	250	220	2.800	720	1.200	6,5
CTZ 370	370	220	2.800	780	1.400	7,5
CTZ 550	550	220	2.800	900	1.700	9,5
CTZ 750	750	220	2.800	1.020	2.000	13
CTZ 1100	1100	220/380	2.800	1.500	2.400	14
CTZ 1500	1500	220/380	2.800	1.600	2.500	18
CTZ 2200	2200	220/380	2.800	1.860	3.300	22



Quạt thông gió phòng nổ Sunfan được lắp bằng Motor siêu bền tiêu chuẩn chống cháy nổ Exd II BT4 Gb. Cánh hợp kim nhôm chất lượng cao, lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, motor có tấm ngăn chịu lửa, phân cách điện ở nhiệt độ cao với các bộ phận nguy hiểm ở xung quanh. Quạt thông gió chống cháy nổ có thiết kế động cơ cấu tạo đặc biệt, có chip nhiệt bảo vệ, vỏ đúc dày và kín không phát sinh tia lửa điện giúp phòng chống cháy nổ, rất an toàn khi sử dụng.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	SẢI CÁNH mm	KÍCH THƯỚC Khung mm
BFAG 200	90	220	1.400	760	200	272 x 272 x 260
BFAG 250	105	220	1.400	1.260	250	322 x 322 x 260
BFAG 300	120	220	1.400	2.200	300	388 x 388 x 270
BFAG 400	180	220	1.400	2.400	400	485 x 485 x 270
BFAG 500	250	220	1.400	4.900	500	580 x 580 x 295

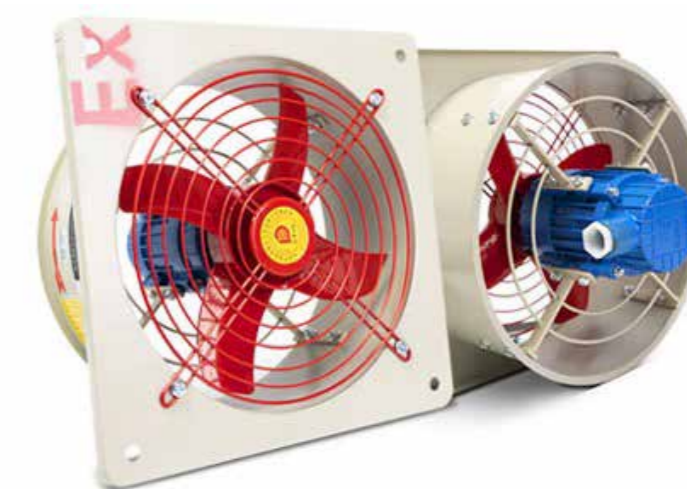


Quạt thông gió vuông Sunfan mã Fa là dòng quạt thiết kế 4 lá cánh, m toàn bộ quạt được làm từ kim loại sơn tĩnh điện, quạt thiết kế 2 mặt lưới hoặc có lá sách che mưa, motor dây đồng. Quạt thông gió vuông FA được sử dụng để gắn tường hút gió, hút mùi, hút hơi nóng, hút khói bếp ăn.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	KÍCH THƯỚC Khung (mm)	KÍCH THƯỚC Cánh (mm)	TRỌNG LƯỢNG Kg
FA - 20	60	220	1.400	1.020	245*245*135	200	1,9
FA - 25	60	220	1.400	1.020	300*300*135	250	2,9
FA - 30	80	220	1.400	1.200	350*350*140	300	3,3
FA - 35	100	220	1.400	1.380	400*400*160	350	4,3
FA - 40	140	220	1.400	2.880	480*480*230	400	5,3
FA - 50	350	220	1.400	5.630	600*600*250	500	7,5



Quạt hút tản nhiệt Sunfan 4E là một trong những thiết bị quan trọng dùng để hút hơi nóng trong cục nóng điều hòa ra ngoài, chức năng của quạt giải nhiệt cục nóng điều hòa nhằm hút hết hơi nóng để đẩy ra vị trí khác, từ đó đưa một lượng gió mát vào trong giảm nhiệt độ của cục nóng xuống mức an toàn.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	CỘT ÁP Pa	ĐƯỜNG KÍNH Cánh (mm)	KÍCH THƯỚC Khung (mm)	ĐỘ ỒN dB
4E - 300	90	220	1.400	1.950	70	3000	320	60
4E - 350	110	220	1.400	3.270	93	350	375	64
4E - 400	190	220	1.400	4.800	125	400	420	68
4E - 500	550	220/380	1.400	10.800	190	500	525	73
4E - 600	750	220/380	1.400	13.000	230	600	627	75

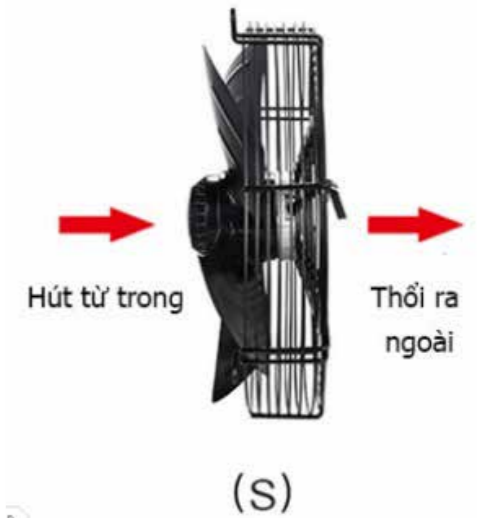

Quạt hút, cấp gió tươi Sunfan mã SHT là dòng chuyên sử dụng để hút bụi trong công nghiệp hoặc cấp gió tươi, khí tươi cho các công trình làm việc thiếu oxy, quạt hoạt động với áp lực vòng quay lớn, thiết kế với công suất cao, quạt có thể cấp không khí hoặc hút không khí từ các khoảng cách 40 đến 50m. Quạt SHT có 2 dòng chính là xách tay và có bánh xe di động.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	CỘT ÁP Pa	KÍCH THƯỚC Cánh mm
SHT 20	230	220	2.800	1.500	254	200
SHT 25	320	220	2.800	2.580	294	250
SHT 30	520	220	2.800	3.900	370	300
SHT 35	750	220	2.800	4.920	598	350
SHT 40	1.100	220	2.800	5.760	700	400
SHT 45	1.500	220	2.800	7.500	972	450
SHT 40 (di động)	1.100	220	2.800	7.200	700	400
SHT 50 (di động)	1.500	220	2.800	11.000	900	500
SHT 60 (di động)	2.200	220	1.450	17.400	280	600



QUẠT HƯỚNG TRỰC PHÒNG NỔ

SUN FAN

Quạt hướng trực phòng nổ Sunfan CBF là sản phẩm chống cháy nổ được phát triển ở những nơi cần thông gió. Sản phẩm phù hợp với hỗn hợp nổ (Vùng 1 và 2) thuộc loại II, loại A, loại B, nhóm T4 trở xuống. Nó được sử dụng để thông gió cho nhà xưởng và nhà kho hoặc để tăng cường hệ thống sưởi và tản nhiệt. Tính năng chống cháy nổ của loạt sản phẩm này tuân thủ các quy định của GB3836. 1-2010 "Yêu cầu chung đối với thiết bị cho môi trường khí nổ Phần 1" và GB3836. 2-2010 "Thiết bị điện cho môi trường khí nổ Phần 1" 2 Loại chống cháy "d" ". Biểu trưng: Exd II BT4.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	SẢI CÁNH mm	KÍCH THƯỚC Khung mm
CBF - 250	120	220	1.450	1.230	250	300
CBF - 300	180	220	1.450	2.280	300	350
CBF - 400	370	220	1.450	2.880	400	450
CBF - 500	550	220	1.450	5.700	500	550



QUẠT HƯỚNG TRỰC GIÁN TIẾP

SUN FAN

Quạt hướng trực gián tiếp là dòng quạt thông gió với chiều hút và chiều thổi gió song song với trục quạt có chức năng thông gió và làm mát không khí cực kỳ hiệu quả, quạt có thiết kế mới hiệu suất tuyệt vời, áp suất cao, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tiếng ồn thấp. quạt hướng trực gián tiếp thiết kế kiểu dáng motor nằm ngoài nên khi hoạt động motor không chịu tác động trực tiếp từ môi trường giúp quạt tăng thêm tuổi thọ sử dụng, chịu nhiệt độ cao.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	CỘT ÁP Pa	KÍNH THƯỚC Cánh (mm)	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg
T30 - 4C	1,1	380	1.450	7.200	130	400	< 74	38
T30 - 5C	1,5	380	1.450	11.000	210	500	< 84	48
T30 - 6C	2,2	380	1.450	16.300	270	600	< 84	60



QUẠT HÚT ÂM TRẦN

SUN FAN

Quạt hút mùi âm trần có khả năng hút mùi và bụi bẩn trong không gian, giúp cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe con người. Công nghệ tiên tiến của quạt hút âm trần giúp hoạt động êm ái, không gây ồn động và khó chịu cho người sử dụng. Với tính năng hút mùi, quạt hút thông gió âm trần thường được sử dụng trong các khu vực như nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ hay các khu vực có nhiều khói bụi và mùi hôi.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	KÍCH THƯỚC Khung (mm)	KÍCH THƯỚC Mặt nạ (mm)	ỐNG NỐI Trọng lượng
SF-300AT	44	220	1.400	1.440	300 x 300	450 x 450	100mm - 3kg
SF-600AT	100	220	1.400	2.250	450 x 450	6600	150mm - 6kg



MẶT NẠ QUẠT BẰNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN, BẢO HÀNH 12 THÁNG, LỖI 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 10 NGÀY

Quạt sàn là loại quạt làm mát, thông thoáng không khí ở thấp, loại quạt thường thấp hơn đối với những loại quạt đứng công nghiệp. Loại quạt này có công suất hoạt động rất lớn cũng như có khả năng làm mát với diện tích rộng. Loại quạt này thường được sử dụng tại những khu vực như nhà hàng, Quán cafe cũng như làm mát tại khu vực xưởng cũng như dây chuyền sản xuất, khu xí nghiệp,...vv.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	KÍNH THƯỚC Cánh (mm)	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg	
SF 45	120	220	1.350	3.900	450	< 55	9,5	
SF 50	150	220	1.350	5.760	500	< 58	10	

Quạt ốp trần là loại quạt có chức năng cung cấp gió mát, giúp lưu thông không khí nên quạt luôn được dùng trong sinh hoạt hằng ngày ở nhà, công sở, những quán cafe, nhà hàng... Ngoài ra, quạt còn được dùng để làm mát các loại thiết bị, động cơ hay được dùng để kiểm soát độ ẩm ở những nơi ẩm ướt, nhiệt độ thấp.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /min	KÍNH THƯỚC mm	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg	
AT600G	85	220	1.300	25	600x600x250	< 45	3,5	
AT600GD (Đèn)	85	220	1.300	25	600x600x250	< 45	3,5	
AT600H	85	220	1.300	25	600x600x250	< 45	3,5	
AT600HD (Đèn)	85	220	1.300	25	600x600x250	< 45	3,5	

Quạt hơi nước là một trong số những đứa con tinh thần sở hữu công nghệ cao của thương hiệu SunFan. Quạt hơi nước công nghiệp giá rẻ đang tạo nên cơn sốt trên thị trường dòng máy điều hòa hiện nay bởi những tính năng ưu việt và thiết kế tối giản, độ an toàn cao và hiệu quả rõ rệt tức thì, sẵn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu từ phía khách hàng.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	DUNG TÍCH Lít	LƯU LƯỢNG m ³ /h	KÍNH THƯỚC mm	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg	
SF 18Y	1.100	220	130	18.000	1150X1150X1850	< 70	50	
SF 22Y	1.500	220	280	25.000	1150X1150X1850	< 70	70	

Quạt ly tâm hút khói là dòng quạt ly tâm chất lượng cao được nhập khẩu 100%, motor cam kết 100% dây đồng nguyên chất giúp quạt vận hành bền bỉ tiết kiệm điện năng, quạt có độ ồn thấp, thiết kế dạng các sóc lưu lượng hút lớn nhằm đáp ứng nhu cầu hút khói bếp nhà hàng, bếp công nghiệp, hút mùi, hút hơi nóng v.v

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	CỘT ÁP Pa	KÍCH THƯỚC mm	ĐỘ ỒN dB	TRỌNG LƯỢNG Kg
CF 2.5A	0,75	220	1.450	1.950 - 2850	490 - 390	430x480x500	<67	55
	0,75	380	1.450	1.950 - 2850	490 - 390	430x480x500	<67	55
CF 2.8A	1,1	220	1.450	2.100 - 3.400	525 - 350	540x540x570	<69	68
	1,1	380	1.450	2.100 - 3.400	525 - 350	540x540x570	<69	68
CF 3A	1,5	220	1.450	3.500 - 5.000	620 - 500	495x575x585	<73	68
	1,5	380	1.450	3.500 - 5.000	620 - 500	495x575x585	<73	68
CF 3.2A	2,2	220	1.450	4.500 - 6.200	890 - 650	495x610x630	<70	75
	2,2	380	1.450	4.500 - 6.200	890 - 650	495x610x630	<70	75
CF 3.5A	3	220	1.450	6.000 - 7.640	1.310 - 1.100	590x650x685	<78	86
	3	380	1.450	6.000 - 7.640	1.310 - 1.100	590x650x685	<78	86



Quạt ly tâm mini là dòng quạt mini hay công suất nhỏ có kích thước gọn nhẹ phù hợp với các vị trí và khu vực nhỏ như bàn ăn để hút khí nóng, mùi hôi. Thiết bị chỉ không thể sử dụng cho các không gian rộng lớn hơn vì sự hạn chế về công suất. Bạn có thể cân nhắc dùng quạt để hút khí nóng, thông gió cho những loại máy lớn hơn.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /min	CỘT ÁP Pa	ĐỘ ỒN dB	TẦN SỐ Hz	TRỌNG LƯỢNG Kg
130FLJ - 0	60	220	2.200	3,5	280	52	50	2
130FLJ - 1	85	220	2.200	3,6	280	56	50	2,3
130FLJ - 5	120	220	2.600	5,5	350	59	50	5,5
130FLJ - 17	240	220	2.600	9	420	62	50	7
150FLJ - 7	330	220	2.800	10	450	52	50	9
170FLJ - 3	400	220	2.700	15	500	56	50	10
170FLJ - 7	500	220	2.700	15	530	59	50	11



Quạt thông gió vuông Sunfan mã HVT là dòng quạt hút thông gió bán công nghiệp, quạt với cấu tạo cánh inox, motor dây đồng, vỏ quạt được làm từ tôn tráng kẽm. Quạt thông gió HVT sử dụng để gắn vách tường nhằm mục đích thông gió, lưu thông không khí hút hơi nóng từ trong ra ngoài.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	KÍCH THƯỚC Khung (mm)	KÍCH THƯỚC Cánh (mm)	TRỌNG LƯỢNG Kg	ĐỘ ỒN dB
HVT 300	60	220	1.400	3.000	300*300*200	200	9	52
HVT 400	180	220	1.400	5.000	400*400*320	300	12	56
HVT 500	180	220/380	1.400	6.000	500*500*320	400	16	59
HVT 600	370	220/380	1.400	15.000	600*600*370	500	18	62



Quạt tròn là dòng quạt công nghiệp có khung tròn, nên việc áp suất không khí luân chuyển rất hoàn hảo ở đầu vào và đầu ra. Quạt tròn có cánh bằng nhôm được thiết kế đặc biệt nhằm cho ra luồng gió mạnh, các linh kiện còn lại như khung thì gia công bằng thép CT3 siêu bền và tối ưu bằng công nghệ CAD/CAM hiện đại giúp sản phẩm tránh bị ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài.

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT W	ĐIỆN ÁP V	VÒNG TUA v/p	LƯU LƯỢNG m ³ /h	CỘT ÁP Pa	KÍCH THƯỚC Khung mm	KÍCH THƯỚC Cánh mm	TRỌNG LƯỢNG Kg	ĐỘ ỒN dB
SF 2.5B	60	220	1.450	1.800	60	300	250	5	<40
SF 3B	120	220	1.450	2.200	63	350	300	6	<40
SF 3.5B	180	220	1.450	2.800	65	400	350	8	<45
SF 4B	250	220	1.450	4.500	67	450	400	10	<45
SF 5B	350	220/380	1.450	5.800	70	550	500	12,5	<55
SF 6B	550	220/380	1.450	8.500	72	650	600	15,5	<60





SUNFAN
FANS & BLOWERS



Liên hệ

☎ 0965.11.07.94 ✉ diencosunfan@gmail.com 🌐 www.quatcongngiep.vn

🏠 **Trụ Sở Chính:** Tầng 1, Số nhà 6B, ngõ 298/31 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh Miền Bắc: 298 Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Chi nhánh Miền Nam: 236 An Dương Vương, P.16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

www.quatcongngiep.vn