



HC-WZ...-PT

Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng

- Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng seri HC-WZ được sản xuất từ thép carbon sau đó được bao phủ bằng lớp mạ kẽm, tùy vào mỗi mức thép khác nhau sau khi nhiệt luyện ở nhiệt độ môi trường cao sẽ cho ra bu lông có cấp bền khác nhau.
- Bu lông lục giác chìm đầu trụ seri ren lửng HC-WZ là được cấu tạo từ hai phần gồm phần thân vít được tiện ren theo tiêu chuẩn ren hệ mét và phần mũ có dạng đầu trụ.
- Loại bu lông này được ứng dụng nhiều trong việc lắp ráp các phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp và tất cả các loại phương tiện khác, lắp ráp chi tiết cơ khí...
- Lục lăng là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vặn bu lông này.

DIN

HC-WZ-MxL-PT

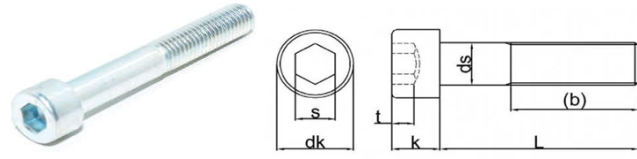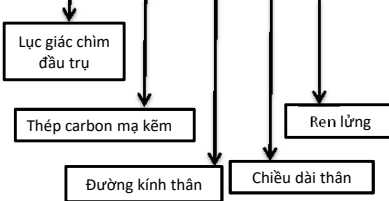

Ex model: **HC-WZ-M4x30-PT**

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M4	30	20	0.7	7	4	3
	35					
	40					
	50					
M5	30	22	0.8	8.5	5	4
	35					
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
M6	45	24	1.0	10	6	5
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	M8					
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70						
75						
80						
90						
M10	50	32	1.5	16	10	8
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	85					
	90					
	100					
	M12					
55						
60						
65						
70						
75						
80						
85						
90						
100						
M14		60	40	2	21	14
	70					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	M16	65				
70						
75						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

Dải đường kính M4 - M24	
Đơn vị tính: mm	

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M16	140	44	2	24	16	14
	150					
	160					
	170					
	180					
	190					
	200					
M18	80	48	2.5	27	18	14
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					
	M20					
90						
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						
M22	80	56	2.5	33	22	17
	90					
	100					
	120					
	130					
M24	80	60	3	36	24	19
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					



Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính thân, chiều dài, ren lửng hay ren suốt như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

HC-WZ...-PT

Hexagon socket head cap screws-Partially thread

- Hexagon socket head cap screw-Partially thread HC-WZ series are manufactured from carbon steel and then covered with zinc plating, depending on the different steel grades, after heat treatment at high ambient temperatures will produce bolts bristles have different durability grades.
 - HC-WZ series are composed of two parts including a screw body threaded according to metric thread standards and a cylindrical head cap.
 - This type of bolt is widely used in assembling vehicles such as cars, motorcycles, bicycles and all other vehicles, assembling mechanical parts,...
 A hex key wrench is an indispensable tool for loosening/tightening hexagon socket screws.

DIN

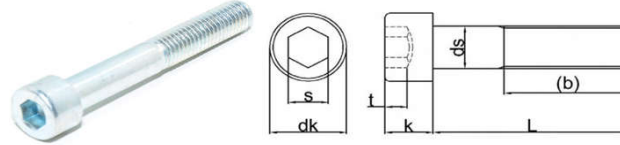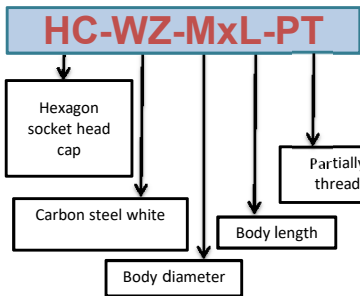

Diameter range
M4 - M24
Unit : mm

Ex model: **HC-WZ-M4x30-PT**

Body diameter (M)	Body Length (L)	Thread length (b)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M4	30	20	0.7	7	4	3
	35					
	40					
	50					
M5	30	22	0.8	8.5	5	4
	35					
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
90						
100						
M6	45	24	1.0	10	6	5
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	120					
130						
140						
150						
160						
170						
180						
200						
M8	35	28	1.25	13	8	6
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						
200						
M10	50	32	1.5	16	10	8
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
130						
140						
150						
160						
170						
180						
190						
M12	50	36	1.75	18	12	10
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	85					
	90					
	100					
	110					
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						
190						
M14	60	40	2	21	14	12
	70					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
M16	65	44	2	24	16	14
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
M18	80	48	2.5	27	18	14
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
	180					
190						
200						
220						
M20	80	52	2.5	30	20	17
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
	180					
190						
200						
M22	80	56	2.5	33	22	17
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
M24	80	60	3	36	24	19
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					
220						

Note: Requirements for body diameter, length, partially thread or fully thread that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam
 Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam

Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182
 Business registration number/ Tax identification number: 0200682529
 Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong
 Website: <https://baoanjsc.com.vn/> Email: info@baoanjsc.com.vn