





LTH



- Thân đèn và chóa làm bằng thép cao cấp sơn tĩnh điện trên dây chuyền sơn tự động, được xử lý Phosphat chống rỉ sét.
- Sử dụng kết hợp bóng LED T8 (không dùng ballast).
- Chân đèn làm từ nhựa PC cao cấp, giữ bóng chắc chắn.

Ứng dụng:

Lắp đặt trong hệ thống chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi, công trình dân dụng và công nghiệp, công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu vui chơi.

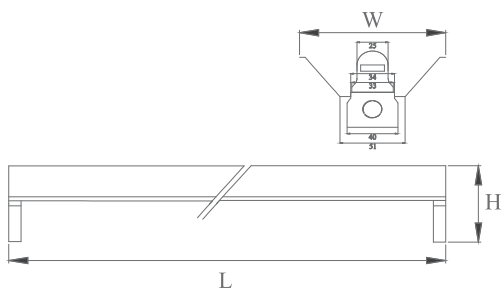

Nominal Beam Angle = 90°	
Illuminance at Center	Beam Diameter
208 lux	3.7m
49 lux	7.5m
23 lux	11.2m
12 lux	14.9m

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI
LTH109	1x9W	220V	3000K/6500K	1000	615x158x91	85
LTH209	2x9W	220V	3000K/6500K	2000	612x175x93	85
LTH118	1x18W	220V	3000K/6500K	2000	1225x158x91	85
LTH218	2x18W	220V	3000K/6500K	4000	1225x175x93	85

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.