


# KILEWS® 無碳刷直流電壓全自動大扭力手按式、下壓式電動起子系列 SKD-BN700、BN/BNK800系列




- 無碳刷電機，扭力輸出更加穩定，適合在無塵作業環境使用，穩定性高，操作簡單，起子可以長時間使用。
- 起子配備有LED燈，方便提醒使用者起子有電源輸入。
- 組裝大型LED/LCD顯示面板與大型家電鎖附作業，組裝車子內部，大型電器都適用。
- 工具可加裝彈簧吊車或槍把輔助使用，讓使用者操作更加安全與更加順手(輔助手臂需另外購買，使用者可視工作加購)。

## 外部尺寸

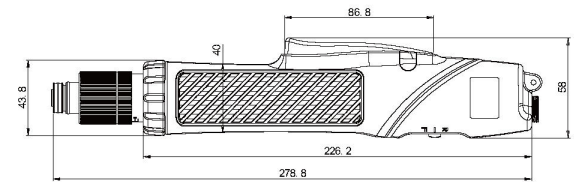


SKD-BN800L

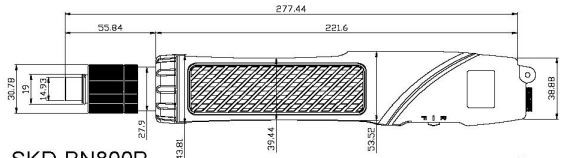

SKD-BN800P

單位: mm

## 扭力曲線圖

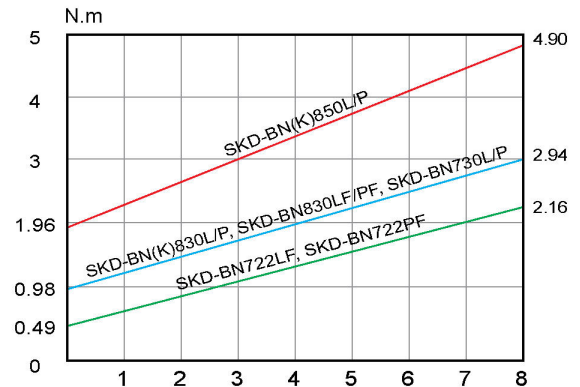

## 技術參數

型號	SKD-BN722L/P/PF	SKD-BN730L/P	SKD-BN830L/P SKD-BNK830L/P	SKD-BN830LF	SKD-BN830PF	SKD-BN850L SKD-BNK850L	SKD-BN850P SKD-BNK850P
輸入電壓	DC32V	DC24V/32V	DC40V				
無載功率	55W	55W	90W	90W	90W	120W	120W
扭力	(kgf.cm)	5~22	10~30	10~30	10~30	20~50	20~50
	(Lbf.in)	4.33~19.12	8.67~26.02	8.67~26.02	8.67~26.02	17.35~43.37	17.35~43.37
	(N.m)	0.49~2.16	0.98~2.94	0.98~2.94	0.98~2.94	1.96~4.90	1.96~4.90
扭力精度(%)	±3%						
扭力調整	無段式						
空轉速 (r.p.m)	HI	2000	1200	1000	2000	2000	1000
	LO	—	900	750	—	—	750
適用螺絲直徑(mm)	機械牙	2.6~4.0	2.6~4.0	2.6~4.0	2.6~4.0	2.6~4.0	4.0~5.0
	自攻牙	2.6~3.5	2.6~3.5	2.6~3.5	2.6~3.5	2.6~3.5	≤4
重量(g)	836						
長度(mm)	290						
ESD(抗靜電)	✓ (全黑外殼)						
CE認證	✓						
RoHS	✓						
適用電源控制器	SKP-B32HL(BC6P)		SKP-40B(BC6P) / SKP-40B-800(BC6P)				
適用起子頭	A		B			B	

## 週邊配備

適用扭力固定環 KC-7C/7S 	扭力固定板手 KW-1 
適用起子架 KH-2L 	適用90度轉接頭 KL-1(只適用"L"系列) 
彈簧吊車 KL-1200 	槍把 PG-8 
適用電源控制器 SKP-40B(BC6P) 	SKP-B32HL(BC6P) 