


KILEWS® 無碳刷直流電壓全自動低扭力手按式電動起子系列

SKD-BNX系列



外部尺寸

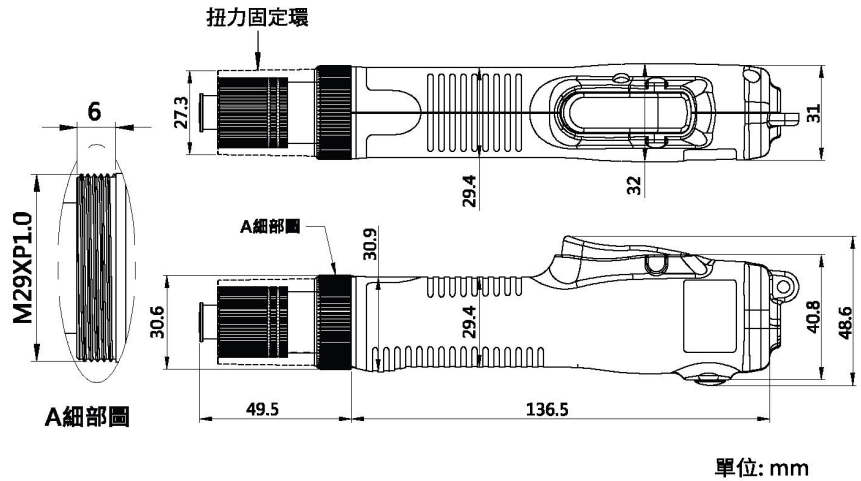

- 全新一代的煞停結構，提高產品卓越的精度表現。
- 槍身尺寸長度的黃金比例，操作更順手。
- 反轉按鈕的設計，省時又省力。
- 新結構設計低後座力低震動。

週邊配備


適用起子架
KH-5



彈簧吊車
KL-600



扭力曲線圖

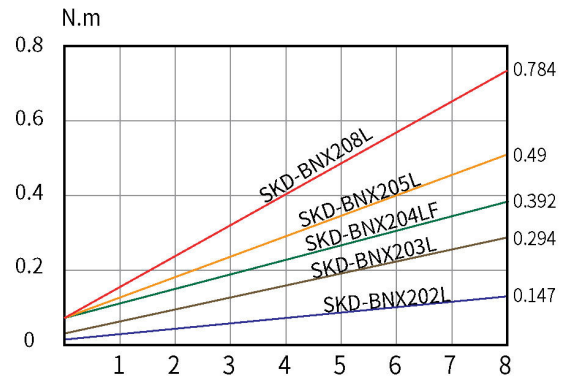

技術參數

型號	扭力			扭力精度 (%)	空轉速 (r.p.m)		適用螺絲直徑 (mm)		重量 (g)	長度 (mm)	搭配電源	訊號盒	適用起子頭
	(kgf.cm)	(Lbf.in)	(N.m)		HI	LO	機械牙	自攻牙					
SKD-BNX202L	0.15~1.5	0.130~1.302	0.0147~0.147	±3%	1000	700	1.0~1.7	1.0~1.5	330	185	SKP-BC32HL-100-4.0 或SKP-BC40HL-4.0	KL-SCBSN	C
SKD-BNX203L	0.5~3	0.434~2.604	0.049~0.294	±3%	1000	700	1.0~2.3	1.0~2.0	330	185	SKP-BC32HL-100-4.0 或SKP-BC40HL-4.0	KL-SCBSN	C
SKD-BNX204LF	1~4	0.868~3.472	0.098~0.392	±3%	2300	1500	1.6~2.6	1.6~2.3	330	185	SKP-BC32HL-100-4.0 或SKP-BC40HL-4.0	KL-SCBSN	C
SKD-BNX205L	1~5	0.868~4.34	0.098~0.49	±3%	1000	700	1.6~2.6	1.6~2.3	330	185	SKP-BC32HL-100-4.0 或SKP-BC40HL-4.0	KL-SCBSN	C
SKD-BNX208L	1~8	0.868~6.944	0.098~0.784	±3%	650	480	1.6~3.0	1.6~2.6	330	185	SKP-BC32HL-100-4.0 或SKP-BC40HL-4.0	KL-SCBSN	C

