

NEW FLEX Air Hose (Polyurethane Không khí Vòi nước)

[Mã sản phẩm: E-NF]



Ống khí | Nhẹ, linh hoạt, thời gian dài, ống dẫn khí Polyurethane

Fluids



air

Applications

- Không khí
- Đối với công cụ không khí tại Cửa hàng thân xe ô tô
- Đối với ống khí cho máy bơm khí và máy nén khí
- Đối với vòi khí để sơn tòa nhà, máy thổi khí và chế biến gỗ

Functions

Non-PVC

Flexibility

Pressure-Proof

Portable Tool

Cold Resistance

Light Weight

Characteristics

- **Thời lượng...**Nhựa polyurethane có khả năng chống mài mòn mạnh . Do đó, E-NF phù hợp với các công cụ không khí như trình điều khiển không khí.
- **Khả năng chống lạnh...**Nhựa polyurethane có khả năng chống lạnh rất tốt. Do đó, mặc dù nhiệt độ đạt khoảng âm 20 C, E-NF không bị cứng, giữ nguyên hiệu quả công việc.
- **Trọng lượng nhẹ...**So với ống mềm cao su và PVC, E-NF là loại ống mềm nhẹ, giúp giảm bớt gánh nặng cho vật và cánh tay của bạn.
- **Dễ cắt...**Vì chúng tôi in dấu cắt trên ống theo từng mét, nên bạn có thể dễ dàng cắt theo chiều dài mà mình muốn.
- **Phụ kiện chính hãng...**Bằng cách sử dụng phụ kiện chính hãng của chúng tôi, bạn có thể tránh được tai nạn do lựa chọn sai ống mềm và phụ kiện. (Có sẵn kích thước...6.5mm & 8.5mm) Để biết thêm thông tin về các phụ kiện ban đầu của chúng tôi, vui lòng cuộn xuống cuối.

Giấy chứng nhận và Quy định

- **RoHS2...**E-NF tuân thủ các yêu cầu của RoHS2 (Chỉ thị: (EU) 2015/863). (Tuân thủ RoHS 2 có nghĩa là E-NF không chứa các chất bị hạn chế RoHS 2 10 hoặc nó không vượt quá ngưỡng trên của các chất bị hạn chế RoHS 2 10.)
- **EU REACH và UK REACH...**E-NF tuân thủ danh sách REACH SVHC thứ 23 (209 chất).
- **Không Sử Dụng UV-328...**E-NF không chứa UV-328.

Hình ảnh đóng gói



Product Standard

[Chỉ vòi]

Mã sản phẩm	Chiều dài tiêu chuẩn	ĐK trong x ĐK ngoài	Áp suất sử dụng	Áp suất sử dụng	Bán kính uốn tối thiểu		
			20C	20C	20C		
	m	mm	MPa	Bar	mm		
E-NF-6.5	10	6.5 10	0 - 1.5	0 - 15	40		
	20						
	30						
	50						
	100						
E-NF-8.5	10	8.512.5			0 - 1.5	0 - 15	55
	20						
	30						
	50						
	100						
E-NF-11	100	1115.5					0 - 1.5

[Ống có phụ kiện hạn chế uốn cong]

Mã sản phẩm	ĐK trong x ĐK ngoài	Chiều dài tiêu chuẩn (m)	Phụ kiện
E-NF-6.5-RC-10m	6.510	10	E-RSS-65P (Socket) + E-RSP-65P (Plug)
E-NF-6.5-RC-20m		20	
E-NF-6.5-RC-30m		30	
E-NF-8.5-RC-10m	8.512.5	10	E-RSS-85P (Socket) + E-RSP-85P (Plug)
E-NF-8.5-RC-20m		20	
E-NF-8.5-RC-30m		30	




- Phạm vi nhiệt độ: -20 - 60 C

Thận trọng:

Khi bạn sử dụng các sản phẩm, vui lòng tham khảo "[Thận trọng khi sử dụng.](#)"

Technical Information

(A) Mối quan hệ giữa Nhiệt độ làm việc và Áp suất làm việc tối đa

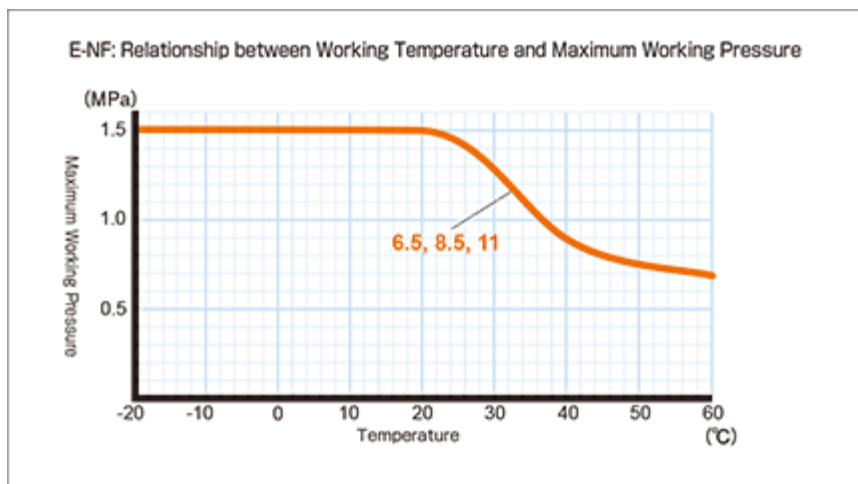

HAKKO Original Fittings for E-NF

Product Name	Materials, Characteristics
Push-to-Connect Fittings for Air Hose Series [Model Number: E-RSS/E-RSP]	
	- Socket and Plug are connectable without effort. - The spring part prevents the twisting of the hose due to the rotary function. - Lock function of the socket prevents the hose from hooking off the plug.
Fittings for NEW FLEX Air Hose [Model Number: E-EM/E-EO/E-EMU]	E-EMU: - Metal Fittings for E-NF - Female Adaptor Rotary Type - Thread: G1/4 - Material: Brass Nickel Plate E-EM: - Metal Fittings for E-NF - Female Screw Fixed Type - Thread: G1/4 or G3/8 - Material: Brass Nickel Plate E-EO: - Metal Fittings for E-NF - Male Screw Fixed Type - Thread: R1/4 or R3/8 - Material: Brass Nickel Plate
	

Làm thế nào để cài đặt các phụ kiện

1. Pass the tightening nut through the hose.	2. Insert the hose into the nipple. Make sure the hose reaches the root of the nipple. Slide the nut onto the hose.	3. After the joint is installed at both sides of the hose, please check electric continuity by tester.
	