





SDH1xx4

- Thân bóng và chụp làm bằng vật liệu nhựa PC chống cháy đạt chuẩn UL.
- Sử dụng chip LED chất lượng cao, sử dụng lâu dài giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa.
- Không chứa thủy ngân, chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
- Góc chiếu sáng rộng, ánh sáng không nhấp nháy, hiệu suất chiếu sáng cao.
- **Đạt chuẩn EMC, chống sốc điện 1kV, PF 0.9**

Ứng dụng:

Nhà ở, Văn phòng, Siêu thị, Bệnh viện, Trường học, Trang trí, Nhà hàng, Khách sạn, Bảng quảng cáo, Chuyên sản xuất,...

AC220V/50Hz Tc(K) 3000K/6500K Ra 85 170° Luminous Efficiency 110 lm/W Non-Dimmable

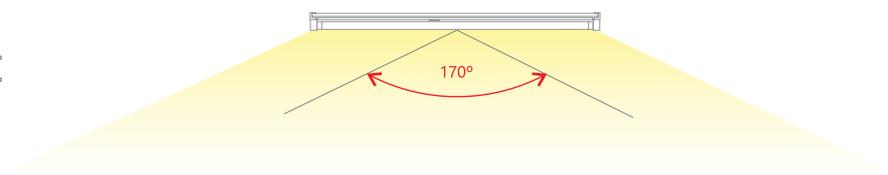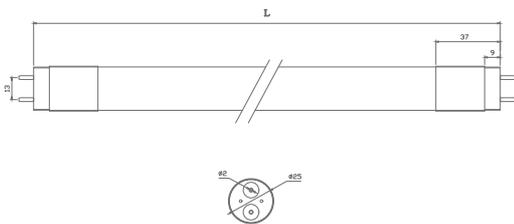

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	HSCS	KÍCH THƯỚC L (mm)	CRI	IP
SDH1104	10W	220V	3000K/6500K	1100	0.9	600	85	20
SDH1204	20W	220V	3000K/6500K	2200	0.9	1200	85	20
SDH1364	36W	220V	3000K/6500K	3600	0.9	1200	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.